22 FENSTER - TÜREN - BAUELEMENTE

Türen nach Ihren Bedürfnissen

SELECTLINE umfasst eine Auswahl an Aluminiumfüllungen in 10 unterschiedlichen Designs, die mit verschiedenen Gläsern und Griffen kombiniert werden können. Ob weiß oder farbig, große Glasflächen, mit Sicherheitsverrieglung oder mit Zutrittskontrolle – für jeden Anspruch die perfekte Lösung.



SELECT 11
Seite 4



SELECT 12
Seite 5



SELECT 13
Seite 5



Seite 6



SELECT 15
Seite 6



SELECT 16
Seite 7



SELECT 17
Seite 8



SELECT 18
Seite 9



SELECT 19
Seite 10




SELECT 20
Seite 11









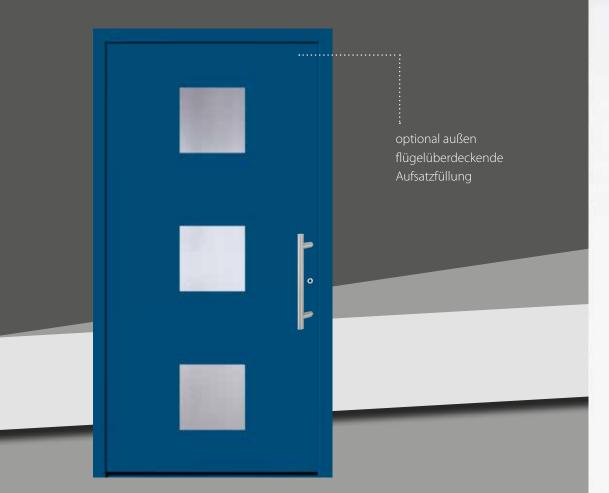

SELECT 16

- Aluminium-Füllung mit Seitenteil
- Klarglas, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.







Applikationen außen optional (Alu-Nox, Edelstahloptik)

SELECT 17

- Aluminium-Füllung mit Seitenteil
- Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nic dem Lieferstandard.



SELECT 18

- Aluminium-Füllung
- Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nich dem Lieferstandard.











SYSTEM DS 77 SI

- thermisch getrenntes 4-Kammer-Aluminiumprofil
- Gesamtbautiefe 77 mm inkl. 2 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit 2 Anschlagdichtungen
- Flügelprofil mit durchgängig gleicher Ansichtsbreite
- innen und außen flächenbündige Profilgeometrie auch bei flügelüberdeckender Bauweise



Füllung

- Einsatzfüllung in 38mm Füllungsstärke
- mit Klarglas in Ug 1.1



:.....Bezogen auf das Türreferenzmaß



Ausführung

- 1-flügelig, einwärtsöffnend
- Farbe: weiß RAL9016 matt



Griffe

Innen

Innendrücker mit ovaler Rosette in weiß oder EV1

Außen

 Griffstange aus Edelstahl mit schrägen Stützen
 500mm und Rundrosette







BESCHLAG

- 3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkhaken
- 3 zweiteilige Aufsatztürbänder, 3-dimensional verstellbar in weiß oder EV1 -----
- Tagesentriegelung
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln







ORNAMENTGLAS FÜR TÜRFÜLLUNG & SEITENTEIL









Chinchilla weiß

Ornament 504 weiß

Satinato weiß

Mastercarre weiß

GRIFFE

Griffstange aus Edelstahl mit schrägen Stützen



- 0
- * Griff mittig Profilzylinder montiert
- ** Griff mittig Flügellichte montiert

Innendrücker Edelstahl in L-Form mit ovaler Rosette





Profilzylinder mit Knauf innen



Weiteres Zubehör auf Anfrage möglich.



FARBEN

Alle RAL- & DB-Farben möglichFarbkombinationen innen und außen frei wählbar

SEITENTEIL

max. 1250 mm


SEITENTEILE
bis 1250mm mit
Ornament wählbar
It. Abbildung

VERGLASUNG
mit
U_g 1,1 VSG außen
oder 3-fach Glas U_g 0,7

inkl. Ornamentglas,
U_g 1,1 P4A und
Verklebung bauseits

Seitenteilvarianten







- Weitere auf Anfrage möglich.
- Vorzugsfarbe RAL7016 matt (beidseitig oder innen weiß)





SICHERHEITSVERRIEGELUNGEN

SecuProof

- 3-fach-Sicherheitsverriegelung mit einem Hauptriegel und zwei Massivschwenkriegeln inkl. Anbohrschutz - RC2 geprüft
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Sicherheits Profilzylinder mit Not und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel nach DIN 18257 / EN 1906
- Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz
- P4A Verglasung / VSG 10 mm umlaufend in der Füllung verklebt
- Falzluftbegrenzer
- E-Öffner mit Tagesentriegelung
- umlaufende RC2-Verklebung der Füllung mit dem Türflügel



SYSTEM AD UP 75 2D

- thermisch getrenntes 5-Kammer-Profilsystem
- standardmäßig schubloser Verbund an der Aussenschale und damit verbesserter Bimetall-Effekt
- innen und außen flächenbündige Profilgeometrie, auch bei flügelüberdeckender Bauweise
- Gesamtbautiefe 75 mm
- 2 Dichtungsebenen und Glasfalzdämmung
- umlaufendes Flügelprofil mit eckigen Glasleisten in optisch gleicher Ansichtsbreite

OPTIONAL: auch als AD UP 75 **3D** erhältlich - mit 3 Dichtungsebenen

SecuDoor

- **5-fach Sicherheitsverriegelung** mit einem Hauptriegel und vier Massivschwenkriegeln
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Profilzylinder mit Not und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlüssel
- Bandseitiger Sicherungsdorn
- E-Öffner mit Tagesentriegelung



SecuDoor+

- **3-fach Automatik Sicherheitsverriegelung**, verriegelt automatisch über einen mechanischen Magnetauslöser am Türrahmen
- Comfort-Funktion zum Entriegeln bei eingefahrenem Hauptriegel
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Profilzylinder mit Not und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlüssel
- Bandseitiger Sicherungsdorn
- mechanische Tagesentriegelung mit kombinierter Abschaltung der Automatikfunktion




Zutrittskontrollen nur in Verbindung mit SecuDoor+

Winkhaus A-Öffner + Zutrittskontrolle mit Fernbedienung, Codetastatur, Bluetooth oder Fingerprint













Beidseitige Aufsatzfüllung nur mit Rollen - oder verdeckt liegenden Türbändern

SELECTLINE

individuelle KOLLEKTIONSLINIEN.

verschiedene AUSDRUCKSWEISEN.

zahlreiche GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.

Lernen Sie auch unsere weiteren Kollektionslinien kennen.



